

ท่อดูดส่งน้ำมัน [OIL SUCTION & DISCHARGE HOSE] OSD250



การใช้งาน

สำหรับดูดและส่งน้ำมันปิโตรเลียม ที่มีส่วนผสมของสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic Hydrocarbon) ถึง 50% เพื่อใช้ภายในโรงกลั่น, โรงงานอุตสาหกรรม และเรือขนาดใหญ่

ยาวชั้นใน

ยาวสี่กระหัดก้นน้ำมัน

ชั้นเสริมแรง


ผ้าใบสังเคราะห์เสริมด้วยลวด เพื่อกันต่อแรงดันสูง (แรงดันใช้งาน 250 PSI)

ยาวชั้นนอก

ยาวสี่กระหัดก้นทนต่อการเสียดสีและน้ำมันได้ดี

เครื่องหมาย

JNTER OSD250 OIL SUCTION & DISCHARGE HOSE - BP 750PSI - WP 250PSI



Nominal ID		ID	OD	WP		BP		Product code
Inch	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	
1	25	25.4	37.0	17	250	51	750	BI-51211
1.1/4	32	32.0	44.0	17	250	51	750	BI-51212
1.1/2	38	38.0	51.0	17	250	51	750	BI-51213
2	51	50.8	65.0	17	250	51	750	BI-51214
2.1/2	63	63.5	79.5	17	250	51	750	BI-51215
3	76	76.2	92.2	17	250	51	750	BI-51216
3.1/2	90	88.9	106.9	17	250	51	750	BI-51217
4	102	101.6	119.6	17	250	51	750	BI-51218
5	127	127.0	147.4	17	250	51	750	BI-51219
6	152	152.4	177.2	17	250	51	750	BI-51220

*กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลของสินค้าขนาดอื่นๆ

ท่อดูดส่งเคมี [UHMWPE CHEMICAL SUCTION & DISCHARGE HOSE] UHM240



การใช้งาน

สำหรับใช้ดูดและส่งสารเคมีหลายประเภท สารกัดกร่อน และสารละลาย

ยาวชั้นใน

พลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูง

ชั้นเสริมแรง


ผ้าใบสังเคราะห์เสริมด้วยลวด เพื่อกันต่อแรงดันสูง

ยาวชั้นนอก


ยาวสี่กระหัด EPDM ทนทานต่อการเสื่อมสภาพจากสารเคมี ไอโซนและสภาพอากาศได้ดี

เครื่องหมาย

JNTER UHM240 UHMWPE CHEMICAL S&D HOSE - BP 960PSI - WP240PSI



Ivory White Tube

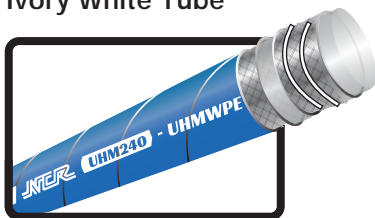

Nominal ID		ID	OD	WP		BP		Product code
Inch	mm	mm	mm	bar	PSI	bar	PSI	
2	51	50.8	63.6	16	240	64	960	BB-41005U
2.1/2	63	63.5	77.7	16	240	64	960	BB-41006U
3	76	76.2	90.6	16	240	64	960	BB-41007U

*กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลของสินค้าขนาดอื่นๆ